

	3369LE	M3369	4069LE	M4069
A. Platform hoogte – Max.	10.06 m	10.06 m	12.19 m	12.19 m
B. Platform hoogte – Min.	1.66 m	1.66 m	1.73 m	1.73 m
C. Platform hekhoogte ¹	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Transport hoogte (hekken ingeklapt)	1.94 m	1.94 m	2.01 m	2.01 m
E. Platform afmetingen	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m
F. Uitschuifdek	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Totale breedte	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H. Totaal lengte ²	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.10 m
I. Wielbasis	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
J. Grondspeling	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Hefvermogen	450 kg	450 kg	360 kg	360 kg
Hefvermogen op uitschuifdek	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Stijg-/daaltijd	38/42 sec.	38/42 sec.	54/50 sec.	54/50 sec.
Max. rij-hoogte	10.06 m	10.06 m	9.14 m	9.14 m
Eigen gewicht ¹	4.600 kg	5.000 kg	5.300 kg	5.700 kg
Rijsnelheid – laagste stand	5.6 km/u	5.6 km/u	5.6 km/u	5.6 km/u
Rijsnelheid – verhoogde stand	0.6 km/u	0.6 km/u	0.6 km/u	0.6 km/u
Stijgvermogen	35%	35%	35%	35%
Draaicirkel – Binnen	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
Draaicirkel – Buiten	3.81 m	3.81 m	3.81 m	3.81 m
Banden (Schuimgevuld wit)	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5
Remmen	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren
Rij-motoren	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving
Elektrische pomp	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet
Accu's	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u
Accu-lader (120/240V - 50/60HZ)	23 Amp SCR Automaat	23 Amp SCR Automaat	23 Amp SCR Automaat	23 Amp SCR Automaat
Hydraulische pomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Reservoir hydraulische vloeistof	32.18 L	32.18 L	32.18 L	32.18 L
Aggregaat – vol automatisch	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW
Aggregaat – brandstoftank	—	15.2 L	—	15.2 L

¹ Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.

² Totale lengte met optionele stempels is 3.81 m.

Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.




	3369LE	M3369	4069LE	M4069
A. Platform hoogte – Max.	10.06 m	10.06 m	12.19 m	12.19 m
B. Platform hoogte – Min.	1.66 m	1.66 m	1.73 m	1.73 m
C. Platform hekhoogte ¹	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Transport hoogte (hekken ingeklapt)	1.94 m	1.94 m	2.01 m	2.01 m
E. Platform afmetingen	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m
F. Uitschuifdek	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Totale breedte	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H. Totaal lengte ²	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.10 m
I. Wielbasis	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
J. Grondspeling	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Hefvermogen	450 kg	450 kg	360 kg	360 kg
Hefvermogen op uitschuifdek	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Stijg-/daaltijd	38/42 sec.	38/42 sec.	54/50 sec.	54/50 sec.
Max. rij-hoogte	10.06 m	10.06 m	9.14 m	9.14 m
Eigen gewicht ¹	4.600 kg	5.000 kg	5.300 kg	5.700 kg
Rijsnelheid – laagste stand	5.6 km/u	5.6 km/u	5.6 km/u	5.6 km/u
Rijsnelheid – verhoogde stand	0.6 km/u	0.6 km/u	0.6 km/u	0.6 km/u
Stijgvermogen	35%	35%	35%	35%
Draaicirkel – Binnen	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
Draaicirkel – Buiten	3.81 m	3.81 m	3.81 m	3.81 m
Banden (Schuimgevuld wit)	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5
Remmen	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren	Automatisch geremd door veren
Rij-motoren	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving	Dubbele elektrische aandrijving
Elektrische pomp	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet	Perm. magneet
Accu's	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u
Accu-lader (120/240V - 50/60HZ)	23 Amp SCR Automaat	23 Amp SCR Automaat	23 Amp SCR Automaat	23 Amp SCR Automaat
Hydraulische pomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Reservoir hydraulische vloeistof	32.18 L	32.18 L	32.18 L	32.18 L
Aggregaat – vol automatisch	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW
Aggregaat – brandstoftank	—	15.2 L	—	15.2 L

¹ Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.
² Totale lengte met optionele stempels is 3.81 m.
Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.



JLG MODELS
3369LE & M3369

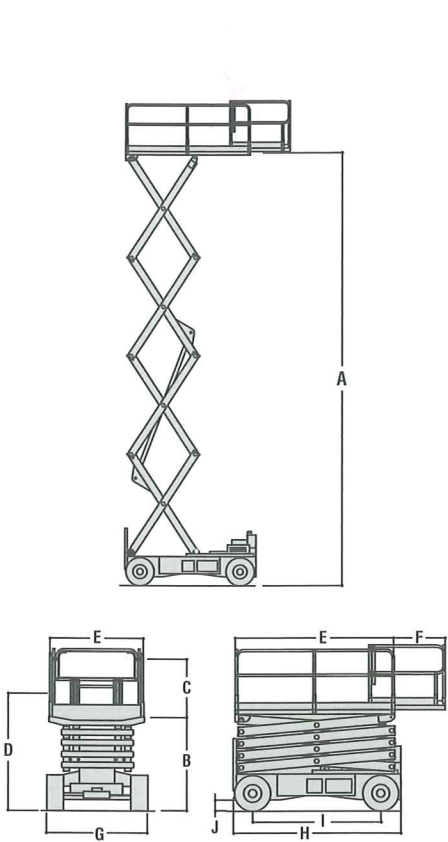

JLG MODELS
4069LE & M4069

