

# X-105

# MONOSTAR


Technische gegevens

## X-105EL12

## X-105EL16

## X-105DL18 4WD/P

KENMERKEN		X-105EL12	X-105EL16	X-105DL18 4WD/P
	Werkhoogte	± 12,50 m	± 12,50 m	± 12,50 m
A	Max. Platformhoogte	± 10,50 m	± 10,50 m	± 10,50 m
C	Min. Platformhoogte	± 1,54 m	± 1,62 m	± 1,64 m
D x F	Platform afmetingen (ingeschoven)	3,21 x 1,16 m	3,21 x 1,54 m	3,21 x 1,74 m
E x F	Platform afmetingen (uitgeschoven)	4,61 x 1,16 m	4,61 x 1,54 m	4,61 x 1,74 m
H1	Transporthoogte	2,72 m	2,78 m	2,80 m
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd)	1,85 m	1,98 m	2,00 m
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt)	--	2,00 m	2,02 m
L x B	Transportafmetingen	3,50 x 1,19 m	3,50 x 1,56 m	3,50 x 1,82 m
G	Wielbasis	2,44 m	2,44 m	2,44 m
M	Bodemvrijheid (midden)	115 mm	175 mm	205 mm
	Draaistraal uitwendig	± 3,10 m	± 3,80 m	± 4,30 m
	Max. belasting platform (ingeschoven)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Max. belasting platform (uitgeschoven)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Hef- / daaltijd (met max. last)	45 / 36 sec.	46 / 36 sec.	48 / 34 sec.
	Rijsnelheid (snel)	2,6 km/h	3,3 km/h	2,6 km/h
	Rijsnelheid (langzaam)	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
	Banden, volrubber (non marking)	18 x 7 - 12 1/8	22 x 7 - 16	--
	Banden, terrein (schuimgevuld)	--	○	--
	Banden, tractor (schuimgevuld)	--	--	26 x 12 - 12
	Max. klimvermogen	± 25 %	± 20 %	± 30 %
	Batterijcapaciteit (voltractie)	240 Ah / k5 / 48 V	240 Ah / k5 / 48 V	--
	Dieselmotor Hatz Silentpack	--	--	1D 81-C
	Eigengewicht	4.620 kg	4.820 kg	5.260 / 5.410 kg (N)
OPTIES				
	Besturing met snelsluitstekker	●	●	●
	Urenteller	○	○	●
	Lader (hoogfrequent)	●	●	--
	230 Volt voorziening op het platform	○	○	●
	Rijden, proportioneel	●	●	●
	Sperfunctie	--	○	●
	Vierwielaandrijving (4WD)	--	○	●
	Pendelas (P)	--	--	●
	Nivelleerstempels (N)	--	--	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN				
	Beschermhek	○	●	●
	Daalbeveiliging	●	--	--
	Rij-alarm (akoestisch)	●	●	●
	Nooddaalvoorziening	●	●	●
TOEPASSING				
	Voor gebruik in gesloten ruimten	●	●	●
	Voor gebruik buiten	--	●	●
	Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	- 15 ° C	- 15 ° C	- 15 ° C

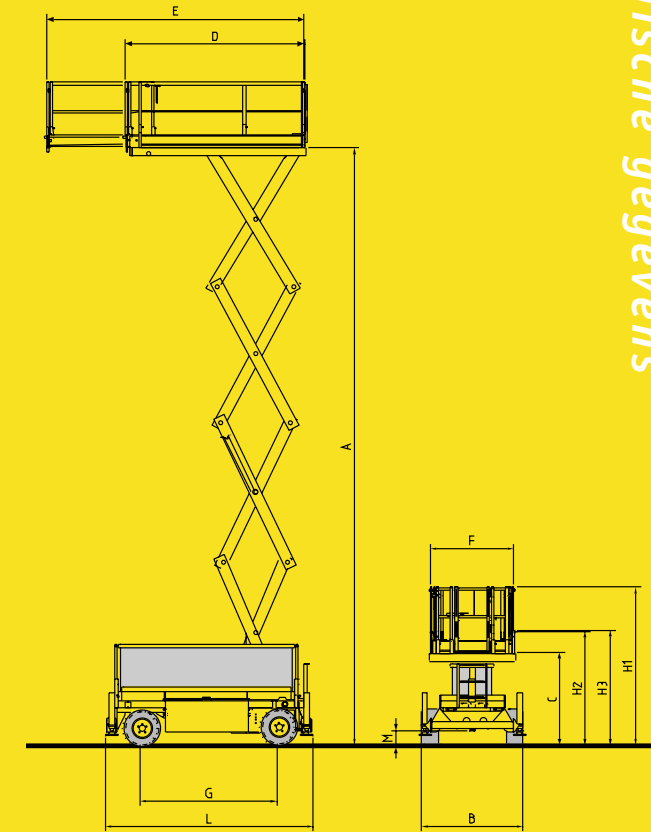

**Holland Lift International B.V.**  
 Anodeweg 1  
 NL-1627 LJ HOORN  
 T +31 (0)229 28 55 55  
 F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321  
 NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com



*Kwaliteit reikt verder*  
**HOLLAND LIFT**