

# Q-135

# MONOSTAR


Technische gegevens

## Q-135EL18

## Q-135EL24

## Q-135DL24 4WD/P

KENMERKEN		Q-135EL18	Q-135EL24	Q-135DL24 4WD/P
	Werkhoogte	± 15,50 m	± 15,50 m	± 15,50 m
A	Max. Platformhoogte	± 13,50 m	± 13,50 m	± 13,50 m
C	Min. Platformhoogte	± 1,82 m	± 1,86 m	± 1,86 m
D x F	Platform afmetingen (ingeschoven)	4,26 x 1,78 m	4,26 x 2,30 m	4,26 x 2,30 m
E x F	Platform afmetingen (uitgeschoven)	6,06 x 1,78 m	6,06 x 2,30 m	6,06 x 2,30 m
H1	Transporthoogte	3,0 m	3,06 m	3,06 m
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt)	2,25 m	2,30 m	2,30 m
L x B	Transportafmetingen	4,64 x 1,80 m	4,64 x 2,39 m	4,65 x 2,44 m
G	Wielbasis	3,08 m	3,08 m	3,08 m
M	Bodemvrijheid (midden)	124 mm	180 mm	180 mm
	Draaistraal uitwendig	± 4,34 m	± 4,70 m	± 4,70 m
	Max. belasting platform (ingeschoven)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Max. belasting platform (uitgeschoven)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Hef- / daaltijd (met max. last)	63 / 44 sec.	65 / 42 sec.	60 / 42 sec.
	Rijsnelheid (snel)	2,3 km/h	2,3 km/h	3,2 km/h
	Rijsnelheid (langzaam)	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
	Banden, volrubber (non marking)	28 x 9 - 15	○	--
	Banden, terrein (schuimgevuld)	--	31 x 12,5 - 15	--
	Banden, tractor (schuimgevuld)	--	--	12 - 16,5
	Max. klimvermogen	± 25 %	± 25 %	± 30 %
	Batterijcapaciteit	400 Ah / k5 / 48 V	400 Ah / k5 / 48 V	--
	Dieselmotor Hatz Silentpack	--	--	2L 41-C
	Eigengewicht	7.100 kg	7.380 kg	7.660 / 8.020 kg (N)
OPTIES				
	Besturing met snelsluitstekker	●	●	●
	Urenteller	○	○	●
	Lader (hoogfrequent)	●	●	--
	230 Volt voorziening op het platform	○	○	○
	Rijden, proportioneel	●	●	●
	Vierwielaandrijving (4WD)	--	--	●
	Pendelas (P)	--	--	●
	Nivelleerstempels (N)	--	--	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN				
	Beschermhek	●	●	●
	Rij-alarm (akoestisch)	●	●	●
	Nooddaalvoorziening	●	●	●
TOEPASSING				
	Voor gebruik in gesloten ruimten	●	●	●
	Voor gebruik buiten	--	●	●
	Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	- 15 ° C	- 15 ° C	- 15 ° C

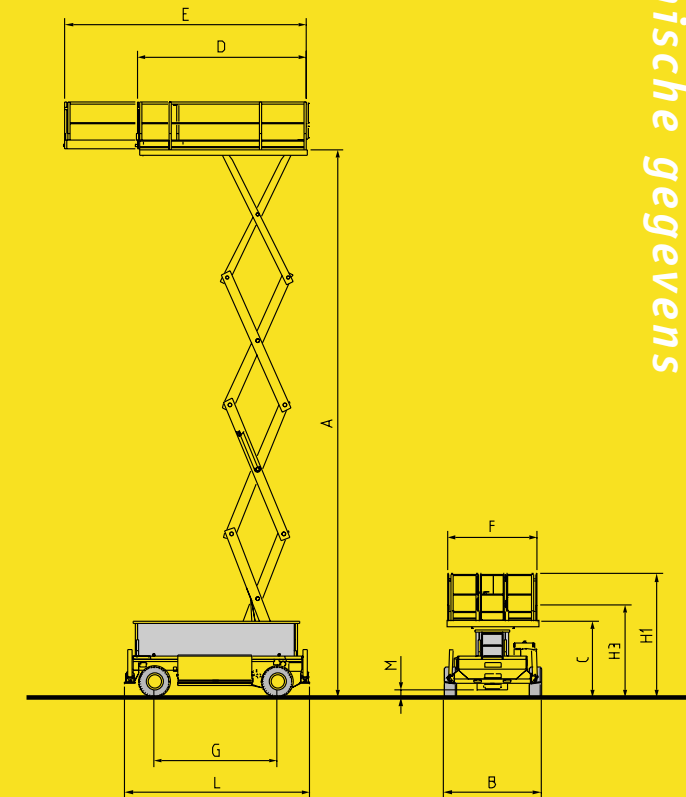

**Holland Lift International B.V.**  
 Anodeweg 1  
 NL-1627 LJ HOORN  
 T +31 (0)229 28 55 55  
 F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321  
 NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com



*Kwaliteit reikt verder*  
**HOLLAND LIFT**